



Торговая марка принадлежит
ООО «Компания «Грайн»

Акриловое покрытие обладает ценными свойствами:

- высокой устойчивостью к царапинам при механическом воздействии
- оно не растрескивается и не расслаивается
- декоративное покрытие является экологически безопасным
- обладает устойчивостью к агрессивным внешним средам
- выдерживает длительное воздействие прямых солнечных лучей, благодаря технологии Cool Colorant, которая отражает ИК-излучение и снижает степень нагрева цветной поверхности профиля
- отлично моется и неприхотливо в уходе



Торговая марка принадлежит ООО «Компания «Грайн»



Торговая марка принадлежит
ООО «Компания «Грайн»

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ VEKTOR DEKOR с акриловым покрытием ASA-полимер



Торговая марка принадлежит
ООО «Компания «Грайн»

Ваш персональный менеджер:



Торговая марка принадлежит ООО «Компания «Грайн»

ВЕКТОР DEKOR 70



70
ММ

ШИРИНА

5

КАМЕР

Технология
Cool
Colorant








Технология Cool Colorant

Специальная технология производства пигментов **Cool Colorant** позволяет снизить чувствительность цветной поверхности профиля к нагреванию под воздействием прямых солнечных лучей **на 15%** по сравнению с температурой поверхности ламинированного профиля подобного цвета. Технология Cool Colorant повышает уровень защиты поверхности профиля от ИК-излучения, снижая степень нагрева изделия.

Продукция успешно прошла испытания в ведущей европейской лаборатории компании Baerloher.


ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРОФИЛЯ

-  5 камерный профиль с 2-мя контурами уплотнения
-  Соответствуют всем требованиям ГОСТ
-  Поверхность текстурирована «под дерево»
-  Устойчив к UV и механическим повреждениям
-  Прочный и долговечный

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество камер	5
Монтажная ширина	70 мм
Толщина стеклопакета	24, 32, 40 мм
Толщина лицевых стенок	2,5 мм
Средние значения разрушающих нагрузок	5200-5500 Н
Морозостойкость	-50...+50 °С
Энергоэффективность	0,805 м ² °С/Вт
Противовзломная фурнитура	Да
Исполнение	Антрацит, тёмный дуб
Заводская гарантия	40 лет

-15% t°
нагрева поверхности

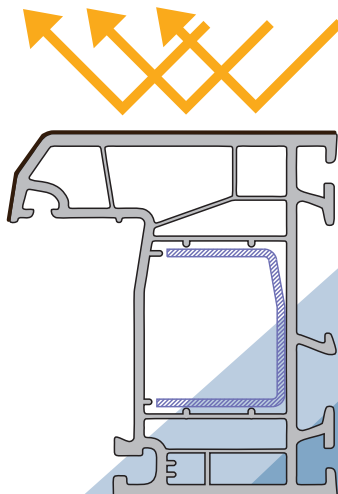

ВЕКТОР DEKOR 58



58
ММ






ШИРИНА

3

КАМЕРЫ

Технология
Cool
Colorant

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРОФИЛЯ

-  3 камерный профиль с 2-мя контурами уплотнения
-  Соответствуют всем требованиям ГОСТ
-  Поверхность текстурирована «под дерево»
-  Устойчив к UV и механическим повреждениям
-  Прочный и долговечный

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество камер	3
Монтажная ширина	58 мм
Толщина стеклопакета	24, 32 мм
Толщина лицевых стенок	2,5 мм
Средние значения разрушающих нагрузок	3500-4000 Н
Морозостойкость	-50...+50 °С
Энергоэффективность	0,671 м ² °С/Вт
Противовзломная фурнитура	Да
Исполнение	Антрацит, тёмный дуб
Заводская гарантия	40 лет